



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะหวด

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหวด
เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


.....

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะหวดมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหวด เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมคราบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ ป้าย วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๓๙,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

เทศบาลตำบลเกาะหวด จึงขอประกาศราคาากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหวด เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมคราบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ ป้าย เป็นเงิน ๖๓๙,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

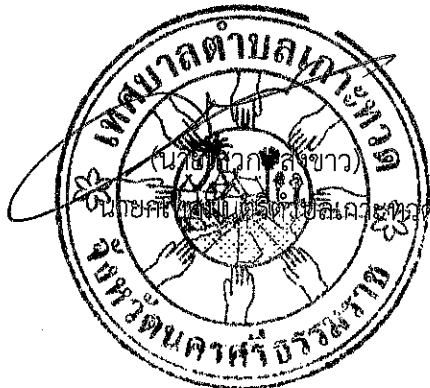

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะทวด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด
เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาล
ตำบลเกาะทวด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด
โดยทำการ ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบกรองสนิมครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการ
กำหนด จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๓๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๐ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจิราวุธ กรเพชร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมศักดิ์ สังขนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ/เลขานุการ

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อถึงหลักเก็บน้ำประปาทรงแฉะเปื้อน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบประปา (ตาม ปร.4)	488,135.29	1.3074	638,188.08	เงื่อนไข Factor F
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	2,600.00		2,600.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานทดสอบดิน Boring Test (SPT.)	16,000.00		16,000.00	- ภาษี 7%
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก -
					- ใบสรุปราคากลางตาม มติ ครม. วันที่ ต.ค.58
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			656,788.08	
(ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร			639,000.00	
	หักสามส่วนหนึ่งเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับ
ราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายจิราวุธ กรเพชร)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายธีรศักดิ์ สังขนันท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)



(นายเสวก สงขลา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวด

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบลาดลอนนาใหม่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพวง เขตตำบลเกาะพวง อำเภอปากพะยูนส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างห้องถึงหลักเกี่ยวกับน้ำประปาพวงแขนเปลี่ยน 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมโครบูต

สถานที่
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด อ.ปากพูนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่	รายการ

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานหอดึงชมเปญ								1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	งานเสาเข็ม								พาณิชย์จังหวัด
	1.1 งานเสาเข็ม 0.20x0.20x6.00M.	25.00	ตัน	800.00	20,000.00	176.00	4,400.00	24,400.00	เดือนพฤศจิกายน
	1.2 สลักเกลียวยึดท่อถัง	12.00	ตัว	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	พ.ศ. 2565
2	งานดิน								2.ราคาค่าแรงงาน
	2.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืน	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	ตามมติ ครม. ฉบับ
	2.2 ทราดยาบ , ทราดยาบรองพื้น	1.60	ลบ.ม.	700.93	1,121.49	99.00	158.40	1,279.89	ปรับปรุง 15 ต.ค.58
3	งานแบบหล่อ								3.ราคาน้ำมันโซลา
	3.1 ไม้แบบ + ไม้คร่า	14.00	ลบ.ฟ.	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00	ปีมป ปตท. อ.เมือง
	ยอดยกไป				28,321.49		7,683.40	36,004.89	ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและไทยดิราคามเป็นราคากลาง ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(၈၁၂၅)



ประธานกรรมการ

(เสียงข้อ)



การรวมการ

(សង្ខេប)

ក្រសួង

(นายจิรวัฒน์ กรเพชร)

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดเล็กใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลำภู หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/10

ปริมาณงาน

ทำการก่อสร้างหอดักน้ำประปาทรงกลมแบบ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมคราบชุด

สถานที่

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				28,321.49		7,683.40	36,004.89	1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	3.2 ค่าแรง	11.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,463.00	1,463.00	พาณิชย์จังหวัด
	3.3 ตะปู	2.00	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	เดือนพฤศจิกายน
4	งานคอนกรีต								พ.ศ. 2565
	4.1 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	2,523.36	1,514.02	391.00	234.60	1,748.62	2.ราคาค่าแรงงาน
	4.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	2,710.28	13,551.40	391.00	1,955.00	15,506.40	ตามมติ ครม. ฉบับ
5	งานเหล็ก								ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	5.1 เหล็กเสริม RB 12,15 มม.	0.10	ตัน	26,729.35	2,672.94	3,300.00	330.00	3,002.94	3.ราคาน้ำมันโซลา
	5.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก	68.84	688.40	-	-	688.40	ปั๊ม ปตท. อ.เมือง
6	งานท่อและอุปกรณ์								35.39
	ยอดยกไป				46,851.04		11,666.00	58,517.04	ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิรายุทธ กรเพชร)

(นายสมศักดิ์ สังขมัท)

(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดเล็กใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/10

ปริมาณงาน

ทำกาก่อสร้างท่อถึงหลักกับน้ำประปาทรงแถมแปลง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมครบูต

สถานที่

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่

06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				46,851.04		11,666.00	58,517.04	1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	6.1 ท่อน้ำเข้าถัง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	5.00	ท่อน	255.61	1,278.05	70.00	350.00	1,628.05	พาณิชย์จังหวัด
	6.2 ท่อน้ำลิ้น PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	5.00	ท่อน	255.61	1,278.05	70.00	350.00	1,628.05	เดือนพฤศจิกายน
	6.3 ท่อเหล็กอบาสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1 1/2"	0.50	ท่อน	616.82	308.41	60.00	30.00	338.41	พ.ศ. 2565
	6.4 ท่อเหล็กอบาสังกะสี + ข้อต่อ Ø 2"	1.00	ท่อน	710.28	710.28	100.00	100.00	810.28	2.ราคาค่าแรงงาน
	6.5 ท่อเหล็กอบาสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3"	1.00	ท่อน	2,125.70	2,125.70	100.00	100.00	2,225.70	ตามมติ ครม. ฉบับ
	6.6 ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	3.00	อัน	25.70	77.10	-	-	77.10	ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	6.7 ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° Ø 1 1/2"	3.00	อัน	13.80	41.40	-	-	41.40	3.ราคาน้ำมันโซลา
	6.8 ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° Ø 1 1/2"	2.00	อัน	54.25	108.50	-	-	64.00	ปีบปี ปตท. อ.เมือง
	6.9 ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° Ø 2"	4.00	อัน	86.79	347.16	-	-	208.00	35.39
	ยอดยกไป				53,125.69		12,596.00	65,538.03	ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายจิราวุธ กรเพชร)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำประปาทรงกลมแบบ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสปีนิมคริบชุด

สถานที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวด อ.ปากพะนิง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่

06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				53,125.69		12,596.00	65,538.03	1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	6.10 ซ่อมอเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 3 "	4.00	อัน	231.88	927.52	-	-	552.00	พณิชัยจังหวัด
	6.11 ซ่อมอเหล็กอบสังกะสี 90° Ø1 "	1.00	อัน	41.12	41.12	-	-	21.00	เดือนพฤศจิกายน
	6.12 เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2 "	1.00	ชุด	922.00	922.00	-	-	21.00	พ.ศ. 2565
	6.13 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2 "	1.00	ชุด	194.00	194.00	-	-	45.00	2.ราคาค่าแรงงาน
	6.14 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2 "	1.00	ชุด	793.00	793.00	-	-	130.00	ตามมติ ครม. ฉบับ
	6.15 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3 "	2.00	ชุด	3,623.00	7,246.00	-	-	1,442.00	ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	6.16 นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 "	4.00	ชุด	77.00	308.00	-	-	308.00	3.ราคาน้ำมันโซลา
	6.17 นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 3 "	3.00	ชุด	721.00	2,163.00	-	-	2,163.00	ปีป่ ปตท. อ.เมือง
	6.18 เพชรเซอร์วิทซ์ (สวิตควบคุมแรงดัน)	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	35.39
	ยอดยกไป				67,920.33		12,746.00	72,570.03	ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิราวุธ กรเพชร)

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อเหล็กเส้นขนาด 20 ซม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมครบชุด

สถานที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกะทู้ หมู่ที่ 5 ตำบลกะทู้ อ.ปะทิว จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	ยอดยกมา				67,920.33		12,746.00	72,570.03	1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	6.19 เกยวัดแรงดัน	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	พาณิชย์จังหวัด
	งานอื่น ๆ								เดือนพฤศจิกายน
8	7.1 ถึงเก็บน้ำรูปทรงวงรีขนาด	1.00	ถัง	325,000.00	325,000.00	-	-	325,000.00	พ.ศ. 2565
	จุ 20 ลบ.ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								2.ราคาค่าแรงงาน
	งานถึงกรองสนิม								ตามมติ ครม. ฉบับ
9	งานดิน								ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	8.1 ทรายหยาบ , ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	700.93	700.93	99.00	99.00	799.93	3.ราคาน้ำมันโซลา
	งานแบบหล่อ								ปีบปี ปตท. อ.เมือง
	9.1 ไม้แบบ + ไม้โครง	2.00	ลบ.ฟ.	300.00	600.00	-	-	600.00	35.39
	ยอดยกไป				394,721.26		12,895.00	399,519.96	ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายจิราวุธ กรเพชร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ สังข์นันท)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

กรรมการ

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ใหญ่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวาด บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาด เทศบาลตำบลเกาะหวาด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ป5.4 แผ่นที่ 6/10

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บน้ำประปาทรงแฉกแบบเปลว ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมคราบชุด

สถานที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวาด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่

06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				394,721.26		12,895.00	399,519.96	1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	9.2 ค่าแรง	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00	พณิษฐ์จังหวัด
	9.3 ตะปู	5.00	กก.	51.40	257.00	-	-	257.00	เดือนพฤศจิกายน
10	งานคอนกรีต								พ.ศ. 2565
	10.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	2,710.28	2,710.28	391.00	391.00	3,101.28	2.ราคาค่าแรงงาน
11	งานเหล็ก								ตามมติ ครม. ฉบับ
	11.1 เหล็กเสริม	0.030	ตัน	26,729.35	801.88	3,300.00	99.00	900.88	ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	11.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5	กก	68.84	344.20	-	-	344.20	3.ราคาน้ำมันโซลา
12	งานท่อและอุปกรณ์								ปั๊ม ปตท. อ.เมือง
	12.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑2 1/2"	1.00	ท่อน	869.16	869.16	100.00	100.00	969.16	35.39
	ยอดยกไป				399,703.78		13,751.00	405,358.48	ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคามีเป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายจิราวุธ กรเพชร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

กรรมการ

ปริมาณงาน ทึกากก่อสร้างท่อส่งเหล็กเส้นน้ำประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสลิมนครบูต

สถานที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวาด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาด อ.ปากม้าง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่

06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				399,703.78		13,751.00	405,358.48	1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	12.2 ข้อต่อยี่ห้อเหล็กหล่อขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	113.39	340.17	-	-	340.17	พาณิชย์จังหวัด
	12.3 ประตุน้ำแบบบอလာร์ขนาด Ø 2 1/2"	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	เดือนพฤศจิกายน
	12.4 ข้อต่อ GS 90° Ø 2 1/2"	4.00	อัน	154.38	617.52	125.00	500.00	1,117.52	พ.ศ. 2565
	12.5 ยูเนียน GS ขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	100.34	301.02	-	-	301.02	2.ราคาค่าแรงงาน
	12.6 นิปเปิ้ล GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	14.00	ชุด	113.39	1,587.46	-	-	1,587.46	ตามมติ ครม. ฉบับ
	12.7 ข้อต่อสามทาง GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	4.00	อัน	235.60	942.40	-	-	942.40	ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	12.8 เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	922.00	922.00	-	-	922.00	3.ราคาน้ำมันโซลา
13	งานฝังกรองสลิมน้ำรูป (ตามแบบมาตรฐาน)								ปีงบประมาณ ๖๖
	13.1 ถังกรองสลิมน้ำเหล็ก 7 ลบ.ม./ชม.ต่อ Ø 2 1/2"	1.00	ถึง	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	35.39
	ยอดยกไป				451,164.35		14,251.00	457,319.05	ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างและให้ยึดถือราคากลางเป็นราคากลาง

ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิราวุธ กรเพชร)

(นายสมศักดิ์ สังข์จันทร์)

(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อถึงหลักเก็บน้ำประปาทรงเหลี่ยมแปดเหลี่ยม ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสปีนิมคริบชุด

สถานที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพวง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะพวง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รายการที่

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่

06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				451,164.35		14,251.00	457,319.05	1.ราคาวัสดุใช้ราคา พาณิชย์จังหวัด
14	งานอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ/เชื่อมระหว่างบ่อบาดาล								
	14.1 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5	12.00	ท่อน	255.61	3,067.32	-	-	3,067.32	เดือนพฤศจิกายน
	14.2 สายเมนตีเครื่องสูบน้ำ 3 x 2.5 มม. ²	90.00	เมตร	41.00	3,690.00	-	-	3,690.00	พ.ศ. 2565
	14.3 สายเมนตี FLOW SWITCH	10.00	เมตร	18.00	180.00	-	-	180.00	2.ราคาค่าแรงงาน
	14.4 แผ่นเหล็กปิดปากบ่อ f 6 นิ้ว	1.00	แผ่น	350.00	350.00	-	-	350.00	ตามมติ ครม. ฉบับ
15	งานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล								
	15.1 ข้อต่อ 90° ขนาด f 1½ นิ้ว GS	1.00	ตัว	112.52	112.52	-	-	112.52	ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	15.2 ยูเนียน ขนาด f 1½ นิ้ว	1.00	ตัว	39.15	39.15	-	-	39.15	3.ราคาม้วนโซลิตา
	ยอดยกไป				464,003.34		16,251.00	472,158.04	ปีแป๊ะ ปตพ. อ.เมือง
									35.39
									ณ.วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจิราวุธ กรเพชร)

(นายสมศักดิ์ สังข์นันท์)

(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)



ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อส่งหลักกับน้ำประปาทรงกลมแบบ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมคราบชุด

สถานที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพวง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะพวง อ.ปากพะยูน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อวันที่

06 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				464,003.34		16,251.00	472,158.04	1.ราคาวัสดุใช้ราคา
	15.3 FLOW SWICT	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	พาณิชย์จังหวัด
	15.4 BALL VALVE ขนาด f 1½ นิ้ว	2.00	ตัว	215.00	430.00	-	-	430.00	เดือนพฤศจิกายน
	15.5 ข้อต่อท่อ ขนาด f 1½ นิ้ว GS	6.00	ตัว	41.85	251.10	-	-	251.10	พ.ศ. 2565
16	งานพื้นปากบ่อ 1.50 x 1.50 x 0.10 ม.								2.ราคาค่าแรงงาน
	16.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.00	ลบ.ม.	2,710.28	2,710.28	391.00	391.00	3,101.28	ตามมติ ครม. ฉบับ
	16.2 ไม้แบบ 100 %	3.00	ตร.ม.	-	-	133.00	399.00	399.00	ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	16.3 ไม้แบบ 50 %	2.00	ลบ.ฟ.	300.00	600.00	-	-	600.00	3.ราคามัมนัโซลา
	16.4 เหล็ก SR 24 ขนาด f 9 ม.ม.	0.01	ตัน	27,334.30	355.35	-	-	355.35	ปีมป ปตท. อ.เมือง
	16.5 ลวดผูกเหล็ก No. 18	0.41	กก.	68.84	28.22	-	-	28.22	35.39
	ยอดยกไป				471,178.29		17,041.00	480,122.99	ณ วันที่ 06/12/65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 467/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคากลางและให้ใช้คือราคากลาง

ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายจิราวุธ กรเพชร)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ สังข์นันท์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

กรรมการ